

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SERIE CG

Serie: **30 CG**

Tamaño: 3" x 3"

RPM: varios



* Imagen representativa

SUCCIÓN

3" (7.62 cm) NPT horizontal.

DESCARGA

3" (7.62 cm) NPT vertical, 4 posiciones.

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

IMPULSOR

Diseño: 5 álabes, tipo cerrado, balanceado dinámicamente.

Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

EMPAQUES

Neopreno.

SELLO

Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.





MANGA DE FLECHA

Acero inoxidable 304.

MOTORES

Se ensamblan a motores de combustión interna a diésel o gasolina, monocilíndricos a 4 tiempos enfriados por aire.

MARCA	MODELO	HP	ARRANQUE	COMBUSTIBLE
B&S	206432	10	Retráctil	Gasolina
Tek-Pro	TPD192	13	Eléctrico	Diésel
Tek-Pro	T390	13	Retráctil	Gasolina
Honda	GX390	13	Retráctil	Gasolina
B&S	326431	16	Retráctil	Gasolina

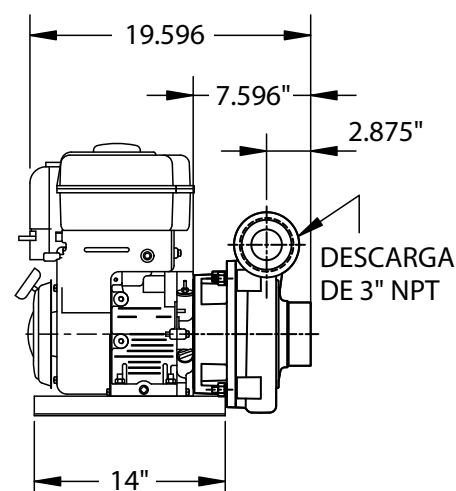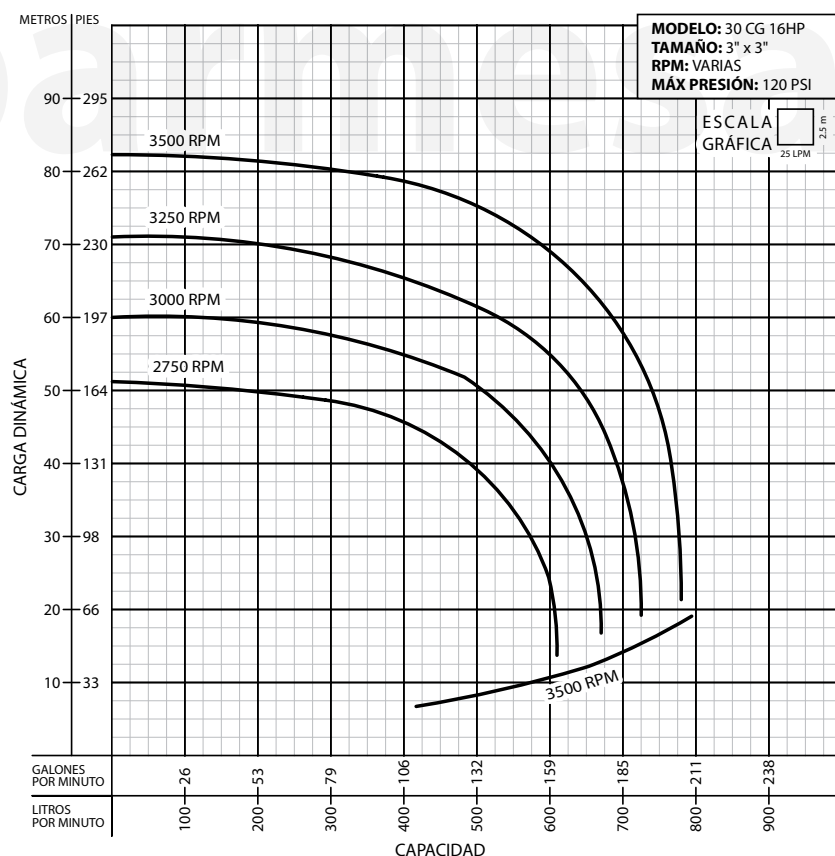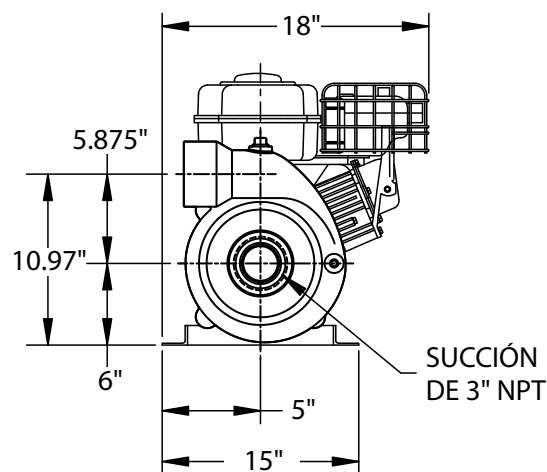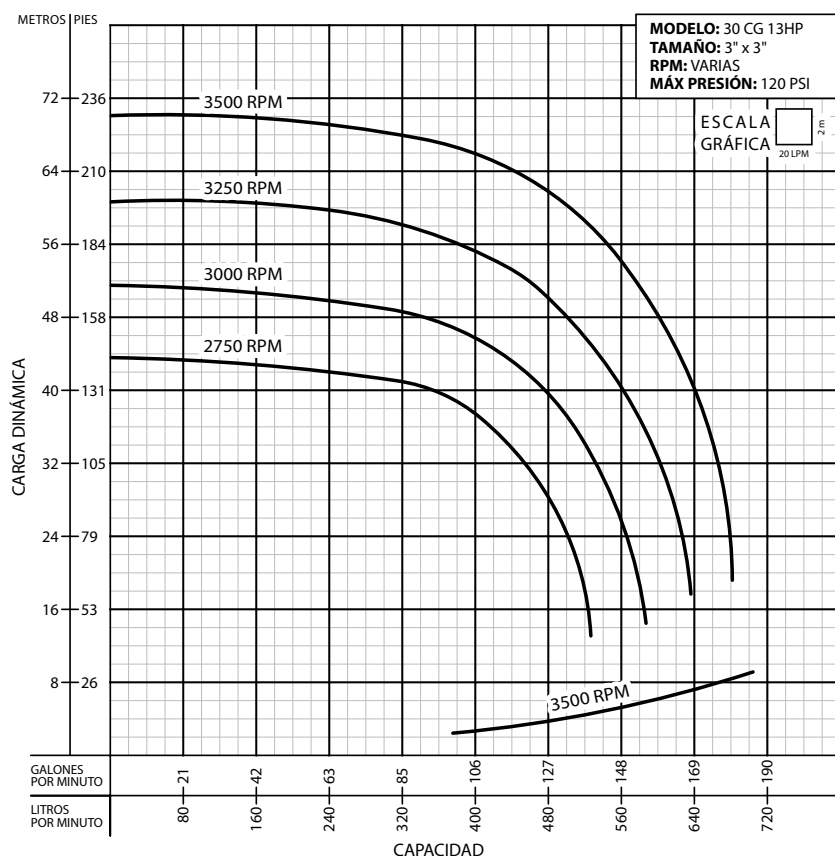

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote.

C.P. 64500 Monterrey N.L. México

Tel. 81.8863.3737 / 81.8351.3737

Fax. 81.8331.1777 / 81.8351.9609

ventas@barnes.com.mx

www.barnes.com