

EQUIPOS PRESSURE SYSTEM

Dúplex con tanque
Rango de operación:
73-646 GPM @ 25-100 PSI



Sistemas hidroneumáticos de velocidad constante - presión variable, contruidos con los mas altos estándares de calidad en la industria del bombeo.

Es un sistema presurizador de redes hidráulicas que mantiene el sistema en un rango de presión óptimo para el correcto funcionamiento de los equipos utilizados.

CARACTERÍSTICAS

Estos equipos tienen como finalidad mantener la presión en un rango predefinido por el usuario para garantizar un buen funcionamiento.

Los equipos hidroneumáticos son:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ▶ Seguro | ▶ Fácil operación |
| ▶ Confiable | ▶ Compacto |
| ▶ Eficiente | ▶ Fácil traslado |
| ▶ Totalmente integrado | ▶ Fácil instalación |

APLICACIONES

- | | |
|--------------|---------------------|
| ▶ Edificios | ▶ Sistemas de riego |
| ▶ Hoteles | ▶ Oficinas |
| ▶ Hospitales | ▶ Escuelas |

FUNCIONES INTEGRADAS

- ▶ Alternado y simultaneado de bombas
- ▶ Retardo al arranque
- ▶ Retardo al paro
- ▶ Retardo al simultaneado
- ▶ Modo bloqueo de bomba

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Los equipos están integrados principalmente por:

- ▶ Bombas horizontales centrífugas.
- ▶ Base de acero de lámina ASME-A36.
- ▶ Cabezal de descarga bridado y soportado ASTM-A36.
- ▶ Conexiones hidráulicas roscadas ANSI 150.
- ▶ Línea de prueba de Ø1" roscada ANSI 150.
- ▶ Tablero de control Barmesa (con alternado y simultaneado).
- ▶ Interruptores de presión *Danfoss KPI*.
- ▶ Manómetro con glicerina de Ø2½".
- ▶ Válvula de aguja para estabilizar la presión ANSI 150.
- ▶ Tanque de diafragma de 119 galones.

PROTECCIONES


- | | |
|----------------------|-----------------|
| ▶ Sobrecarga | ▶ Ciclo corto |
| ▶ Corto circuito | ▶ Fallo de fase |
| ▶ Bajo nivel de agua | (opcional) |

CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO

- ▶ Protección IP55
- ▶ Operación Manual - Fuera - Automático
- ▶ Indicador led por bomba
- ▶ Indicador led general para energizado de tablero
- ▶ Indicador led para cisterna vacía

COMUNICACIÓN REMOTA

- ▶ *Modbus RS-485, RTU RS-485*
- ▶ *Ethernet TCP/IP*

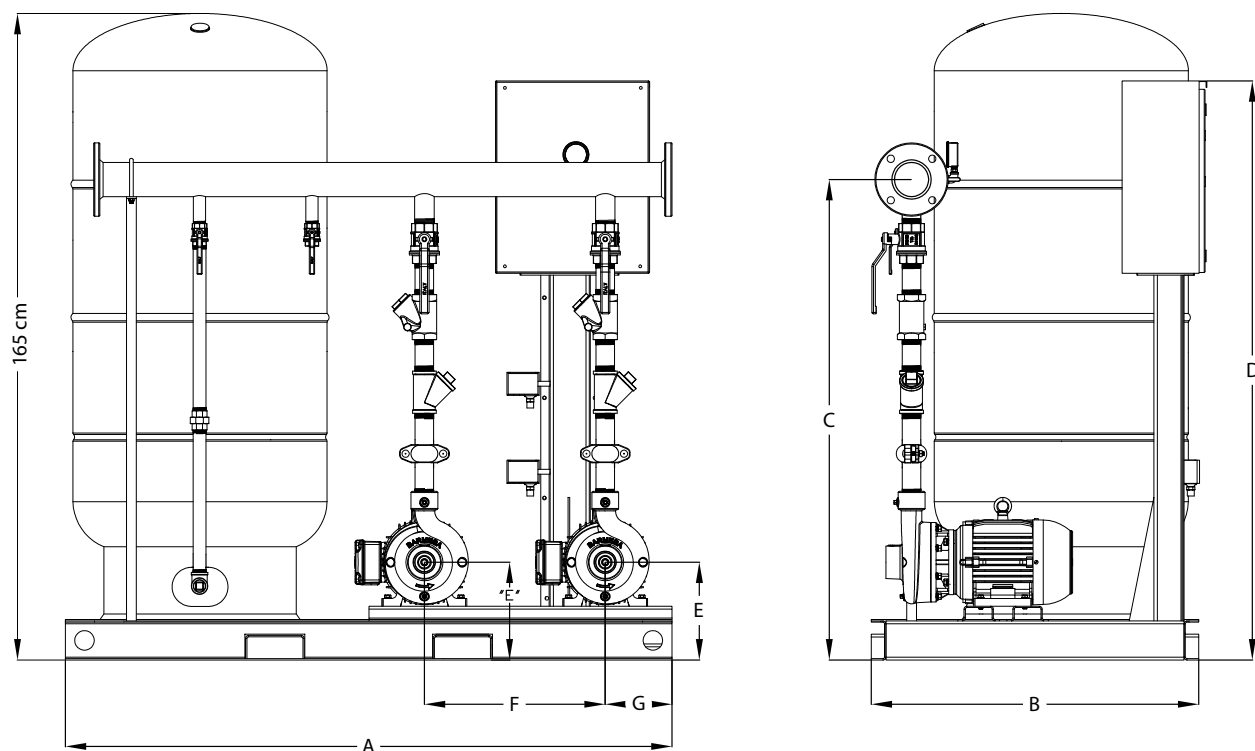

MODELO	HP	FLUJO GPM	Ø DESC.	PRESIÓN	VOLTAJE	RPM	DIMENSIONES (cm)							PESO (kg)
							A	B	C	D	E	F	G	
EHD-NBT1-1-2-WP119	1	73	3"	25-45	220/440	3500	150	85	110	152	26	47	15	320
EHD-IC1¼-1.5-2-WP119	1.5	112	3"	25-45	220/440	3500	150	85	110	152	23	47	15	325
EHD-IB1½-3-2-WP119	3	170	3"	25-45	220/440	3500	150	85	118	152	25	47	15	345
EHD-IB2-5-2-WP119	5	313	4"	25-45	220/440	3500	150	85	120	152	25	47	16	365
EHD-IB2½-10-2-WP119	10	544	6"	25-45	220/440	3500	150	85	122	152	27	47	17	380
EHD-IC1¼-2-2-WP119	2	121	3"	35-55	220/440	3500	150	85	110	152	23	47	15	335
EHD-IB1½-5-2-WP119	5	221	4"	35-55	220/440	3500	150	85	118	152	25	47	16	350
EHD-IB2-7.5-2-WP119	7.5	367	6"	35-55	220/440	3500	150	85	125	152	27	47	17	370
EHD-IC1¼-3-2-WP119	3	119	3"	30-50	220/440	3500	150	85	110	152	23	47	15	340
EHD-IA1-5-2-WP119	5	128	3"	40-60	220/440	3500	150	85	120	152	25	47	16	305
EHD-IB1½-7.5-2-WP119	7.5	255	4"	40-60	220/440	3500	150	85	120	152	25	47	16	365
EHD-IB2-10-2-WP119	10	391	6"	40-60	220/440	3500	150	85	122	152	27	47	17	375
EHD-IB2½-15-2-WP119	15	646	6"	40-60	220/440	3500	150	85	124	152	25	47	15	385
EHD-IA1½-5-2-WP119	5	153	3"	50-70	220/440	3500	150	85	116	152	25	47	16	330
EHD-IA1½-7.5-2-WP119	7.5	179	3"	60-90	220/440	3500	150	85	114	152	25	47	16	335
EHD-IA1-7.5-2-WP119	7.5	162	3"	60-90	220/440	3500	150	85	120	152	27	47	15	340
EHD-IA1½-10-2-WX350TK	10	196	4"	70-100	220/440	3500	150	85	117	152	27	47	16	345

- Todos los modelos son trifásicos.

- Peso aproximado, sin considerar huacal de madera.

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote.

C.P. 64500 Monterrey N.L. México

Tel. 81.8863.3737 / 81.8351.3737

Fax. 81.8331.1777 / 81.8351.9609

ventas@barnes.com.mx

www.barnes.com