

Alfa Laval CB110 / CBH110 / CBP110 / CBK110

Intercambiador de calor de placas termosoldadas

Introducción

Los intercambiadores de calor de placas soldadas Alfa Laval CB ofrecen transferencia de calor eficiente con un tamaño reducido.

Aplicaciones

- Refrigeración y calentamiento de HVAC
- Refrigeración
- Refrigeración de aceite
- Refrigeración y calentamiento industrial

Ventajas

- Compact
- Fácil de instalar
- Autolimpieza
- No requiere demasiado mantenimiento
- Todas las unidades han sido sometidas a pruebas de presión y estanqueidad
- Sin juntas

Características únicas de la marca

Diseño


El material de soldadura sella y mantiene las placas juntas en los puntos de contacto, garantizando con ello la eficacia de la transferencia de calor y la resistencia a la presión. Utilizando tecnologías de diseño avanzadas y una verificación exhaustiva se garantiza el máximo rendimiento y una mayor vida útil.

Bajo pedido, se pueden solicitar intercambiadores con diferentes presiones nominales.


Basados en componentes estándar y un concepto modular, cada unidad está fabricada a medida para satisfacer los requisitos específicos de cada instalación.




Ejemplos de conexiones




Rosca externa




Rosca interna



Soldadura



Soldadura



Conexión acanalada

Datos técnicos

Materiales estándar

Placas de cubierta	Acero inoxidable
Conexiones	Acero inoxidable
Placas	Acero inoxidable
Material de relleno de termosoldadura	Cobre

Dimensiones y peso

Dimensiones y peso ¹

Medida-A (mm)	15 + (2.56 * n)
Medida-A (in)	0.59 + (0.10 * n)
Peso (kg) ²	4.82 + (0.35 * n)
Peso (lb) ³	10.63 + (0.77 * n)

1 n = número de placas

2 Excluyendo las conexiones

3 Excluidas las conexiones

Datos estándar

Volumen por canal, litros (gal) 0.21 (0.0555)

Tamaño máx. de partículas mm (pulg.) 1.2 (0.047)

Caudal máx. 1 m³/h (gpm) 51 (224.5)

Dirección de flujo Paralelo


Número mín. de placas 10

Número máx. de placas: 240

1 Agua a 5 m/s (16,4 pies/s) (velocidad de conexión)

Plano de dimensiones


Medidas en mm (pulgadas)

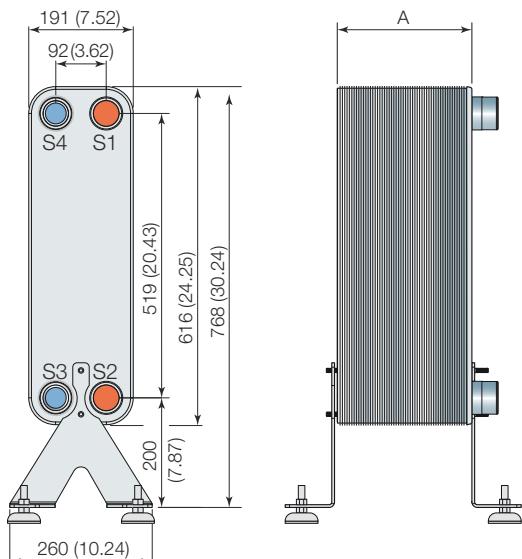


Presión y temperatura de funcionamiento

CB110/CBH110 – Gráfico de presión/temperatura con homologación PED


CB110/CBH110 – Gráfico de presión/temperatura con homologación UL

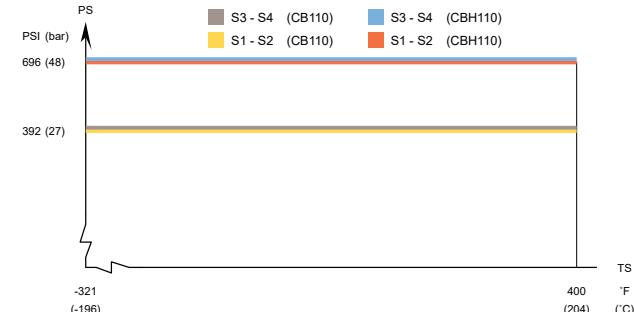

CBK110 / CBP110 – Gráfico de presión/temperatura con homologación PED

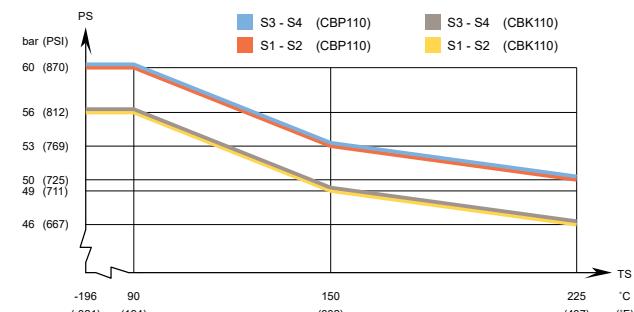

CBK110 – Gráfico de presión/temperatura con homologación UL

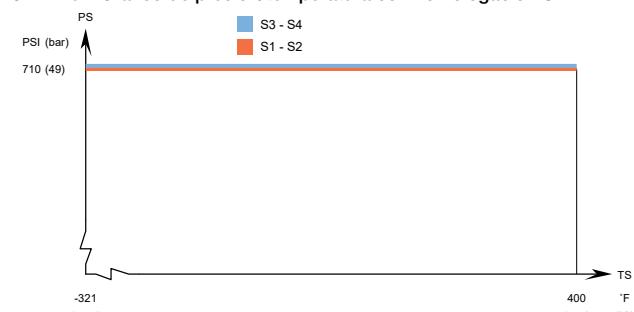

Diseñado para vacío completo.


Los intercambiadores de calor de placas Alfa Laval están disponibles con una amplia gama de certificados de recipientes a presión. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Alfa Laval.

NOTA: Los anteriores valores se ofrecen únicamente a título informativo. Para obtener los valores exactos, utilice los planos generados por el configurador Alfa Laval o póngase en contacto con su representante local Alfa Laval.

Homologaciones para el sector naval

CBM110 se puede entregar con certificado de clasificación marítima (ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV-GL, KR, LR, RINA)

CB110/CBH110 – Gráfico de presión/temperatura con homologación PED

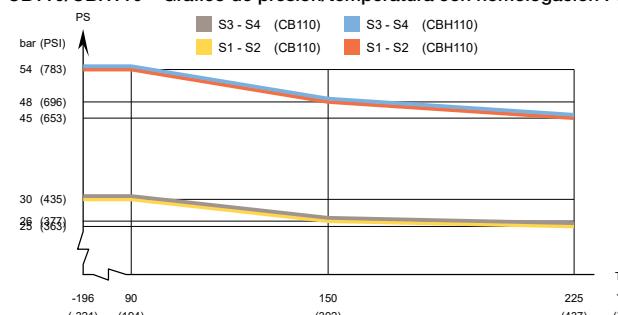

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.